


ACCESSOIRES / ACCESSORIES

Détecteurs magnétiques / Magnetic field sensors

Pour les pinces type 24, vérins guidés type 31
/ for type 24 grippers, guided cylinders type 31.

Magnéto-resistif **PNP** - connecteur libre mâle M8x1 à 300 mm
/ Magnet-inductive **PNP** - free male connector M8x1 at 300 mm
Contact à la fermeture (**NO**) / contact at closing
10-30V DC - I_a < 200 mA - LED - IP67 - câble PUR
Montage radial / Radial mounting
Référence / Order No. : **1212003**



Détecteur inductif / Inductive sensor (M8)


Livré avec les unités linéaires, rotatives et pinces type 25
/ Delivered with linear, rotating modules, and type 25 grippers

Inductif **PNP** - connecteur libre mâle M8x1 à 200 mm
/ Inductive **PNP** - free male connector M8x1 at 200 mm
Contact à la fermeture (**NO**) / contact at closing
S_n=1,5 mm - 10-30V DC - I_a < 200 mA
LED - IP67 - Câble PUR
Référence / Order No. : **1211083**



Amortisseurs / Shock absorbers :

Hydrauliques autocompensé / Hydraulic self-compensating
Vitesse d'impact mini : 0,15 m/s / Impact speed : 0,15 m/s mini
Sans butoir / Without button
Livré avec 1 écrou / Delivered with 1 nut




| Référence / Order No. | Filetage / Thread | L | Course / Stroke (mm) | Energie maxi / cycle / cycle | Et (Nm) / heure / hour | Masse / Weight (kg) |
|-----------------------|-------------------|----|----------------------|------------------------------|------------------------|---------------------|
| 1511100 | M8 x 1 | 41 | 6 | 3 | 14 400 | 0,015 |
| 1511200 | M10 x 1 | 47 | 7 | 6 | 25 200 | 0,025 |
| 1511400 | M14 x 1,5 | 68 | 12 | 20 | 54 000 | 0,065 |
| 1511500 | M20 x 1,5 | 74 | 15 | 60 | 90 000 | 0,150 |

Vis butée / Stop screw

Pour unités linéaires
/ for linear modules

Matière : acier zingué
/ Material : zinc steel




| Modèle unité / Unit model | Référence / Order No. | L |
|---|-----------------------|-----|
| 371 - 372 - 30*2 (M6x1) | 5160627 | 27 |
| | 5160635 | 35 |
| | 5160644 | 44 |
| | 5160660 | 60 |
| | 5160684 | 84 |
| | 5160695 | 107 |
| 373 - 374 - 375 30*4 - 357 (M8x1) | 5160833 | 33 |
| | 5160845 | 43 |
| | 5160855 | 55 |
| | 5160865 | 65 |
| | 5160895 | 95 |
| | 5160897 | 133 |
| | 5160899 | 200 |
| 376 - 30*6 (M10x1,25) | 5160942 | 42 |
| | 5160955 | 55 |
| | 5160985 | 85 |
| | 5160997 | 142 |
| | 5160999 | 200 |

Limiteur de débit / Flow regulator

*Livré avec les unités linéaires,
préconisé sur les rotatifs et les pinces*
/ *Delivered with linear modules,
advised on rotating modules and grippers*

Limitation à l'échappement / Exhaust limitation
Matière: polymère / Material: polymer

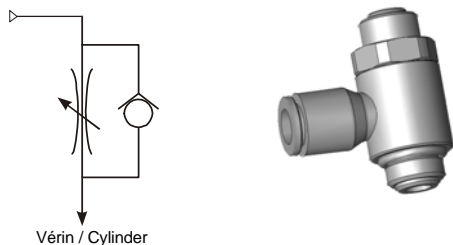


| Raccordement | Référence / Order No. | Débit (Nl/mn) |
|----------------|-----------------------|---------------|
| M5 / tuyau Ø4 | 1631000 | 100 |
| 1/8 / tuyau Ø6 | 1631002 | 230 |
| 1/4 / tuyau Ø8 | 1631005 | 460 |

Raccord instantané / Instant fitting

Pour les pinces à faible course
/ *For small stroke grippers*

Matière: polymère / Material: polymer

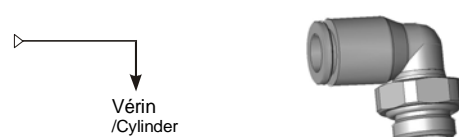

| Raccordement | Référence / Order No. |
|----------------|-----------------------|
| M5 / tuyau Ø4 | 1631030 |
| 1/8 / tuyau Ø6 | 1631032 |